

Ruhestellung
free position

Schaltpunkt
operating position

zul. Endstellung
total travelled position allowed

16.2

14.7 ± 0.5

13.2

10.3 ± 0.1

3.3 ± 0.15

3.3 ± 0.15

20.25

2.8

∅3.1^{+0.15}

10.3 ± 0.12

4

4.7

15.9

3.3

1.1 ± 0.1

5

0.8 ± 0.05

19.35

14.4 ± 0.15

22.2 ± 0.1

27.8



VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Empfohlenes Lochbild, Bauteileseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein

recommended hole pattern, side of component
tolerances according
to DIN IEC 326 item 3 very fine

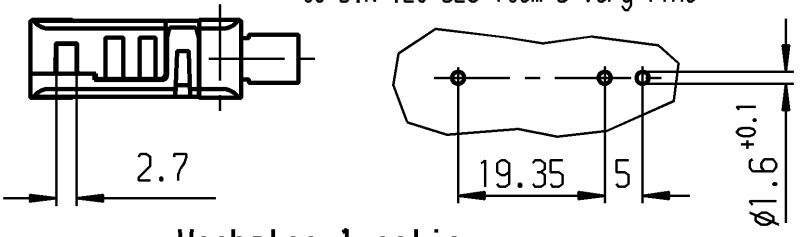

**Aufschrift
Marking**

**Wechsler 1-polig
single pole changeover**

MARQUARDT (M)

1085 μ T125

3(1)/250~25E3

3A 125-250V AC

R132

Schalt-Betätigungskraft
actuating force ≤ 1.7 N

Rückschaltkraft
release force ≥ 0.4 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.3 mm

Schutzklasse nach DIN 40 050
protection class IP 40

Herstelljahr/-woche nach
year and week of production acc. to DIN EN 60062

Kontakte vergoldet
contacts gold plated

Für Form FOR SHAPE AND LOC.	Allgemeintoleranzen Werknorm N 0 009 01 UNTOLERANCED DIMENSIONS COMPANY STANDARD N 0 009 01		Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1085.0375	Index
	Für Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJECTION					
c	g	0-6 ± 0.1 ± 0.2			CAD Medusa Z		
b 63606	f	>6-15 ± 0.15 ± 0.3			gez./DRAWN BY 28.06.07 ron		
a 59147	e	>15-30 ± 0.2 ± 0.5			gepr./CHECKED BY aei		
53163	d	>30-70 ± 0.3 ± 10%			Ersatz für/REPLACEMENT OF		
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.