



Benennung/Description

Sprachausgabe

Vocal alarm

Artikel-Nummer


Material number

154 000 55


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

154 000 55 24 V DC BK 630 g

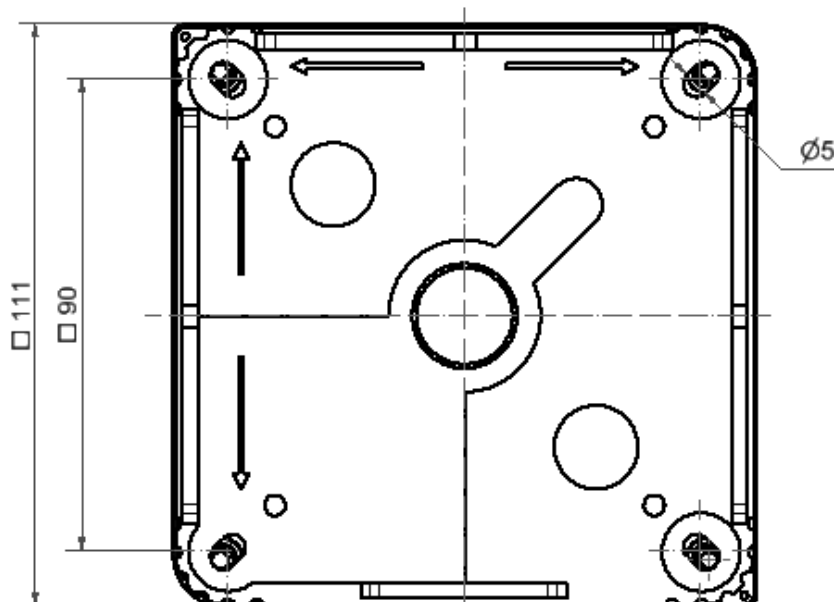

Anschlussklemme (Terminal clamp)	Funktion (Function)
No. 1	Bit 1
No. 2	Bit 2
No. 3	Bit 3
No. 4	Bit 4
No. 5	GND
No. 6	+24V

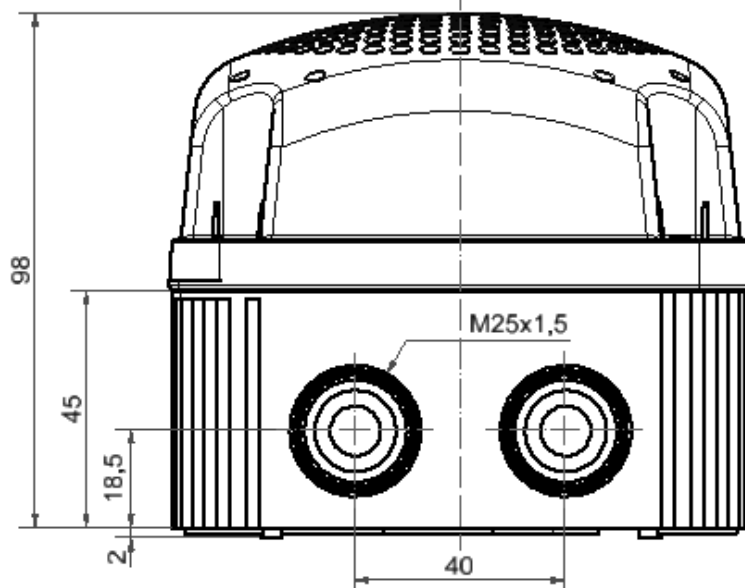

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	U _{nenn} = 24VDC	Operating voltage	U _{nenn} = 24VDC
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100
Einschaltstrom	< 500 mA	Starting current	< 500 mA
Lautstärke	110 dB(A) Peak 105db(A) Avg	Volume	110 dB(A) Peak 105db(A) Avg
Lautstärkeeinstellung	Drehwiderstand oder fernangesteuert: Zwei Werte mit Ein/Aus von Bit4 Vier Werte mit Ein/Aus von Bit3/Bit4	Volume setting	Potentiometer or by remote trigger: Two values with On/Off at Bit4 Four values with On/Off at Bit3/Bit4
Lebensdauer	> 5.000h	Life duration	> 5.000h
Stromaufnahme	I _{eff} < 500mA Play mode low power I _{eff} < 1500mA Play mode high power I _{eff} < 50mA non-play mode	Current consumption	I _{eff} < 500mA Play mode low power I _{eff} < 1500mA Play mode high power I _{eff} < 50mA non-play mode
Sprachverständlichkeit (STIPA)	Angemessen bis gut	Speech intelligibility (STIPA)	Fair to good
Anzahl der Texte	Max. 15	Number of texts	Max. 15
Gesamtaufnahmezeit	≥ 13h für mittlere Qualität Abhängig von SD-Karte	Total recording time	≥ 13h for medium quality Depending on SD-card
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme 0,25mm ² bis 1,5 mm ²	Connection	Screwable connection 0,25mm ² up to 1,5 mm ²
Befestigung	Wand-/Deckenmontage	Fixing	Wall/ Ceiling mounting
Dichtung	Vorhanden	Seal	Available
Einbaulage	Schallaustrittsöffnung nicht nach oben	Installation position	Sound outlet not facing upwards
Kabeleinführung	Kabeldurchmesser max. 11mm, mit Kabelverschraubung Kabeldurchmesser 8 – 11mm	Cable entry	Cable diameter max. 11 mm, with cable gland cable diameter 8 – 11 mm
Schutzart	IP65	Protection rating	IP65
Temperatur	-20° ... +55 °C	Temperature	-20° ... +55 °C
Werkstoff Gehäuse	PP-GF	Material housing	PP-GF
Werkstoff Kalotte	PC/ABS-blend	Material dome	PC/ABS-blend
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U _{nenn} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

