



Benennung/Description

Blitzleuchte
Flashing Beacon

Artikel-Nummer

Material number

208 #00 55

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. /

order no.


208 #00 55

24 V DC

ca. 73 g



1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

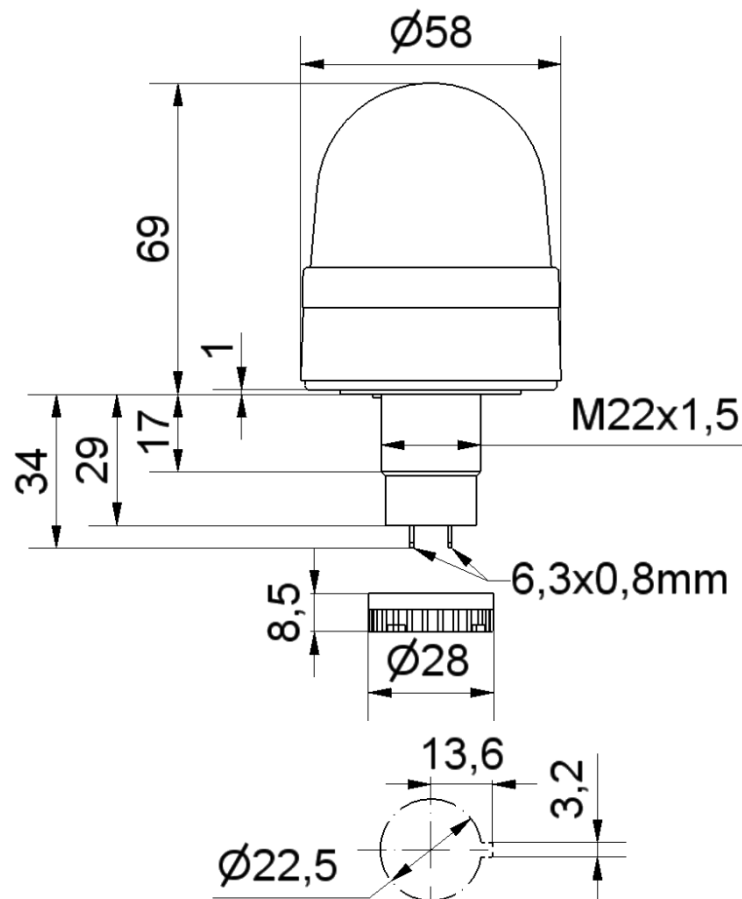

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blitzfrequenz	ca. 0,75 Hz	Flashing frequency	ca. 0,75 Hz
Blitzleistung	ca. 1 Ws	Flashing energy	ca. 1 Ws
Einschaltstrom	max. 500 mA	Starting current	max. 500 mA
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	min. 4 Mio. Blitze	Life duration	min. 4 Mio. Flashes
Stromaufnahme	100 mA	Current consumption	100 mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Flachstecker 6,3 x 0,8 mm	Connection	Flat plug 6,3 x 0,8 mm
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	Vorhanden	Seal	Available
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, $U_i = 250V$; $U_{imp} = 2.500V$; oder Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$; or Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Werkstoff Sockel	PA-GF	Material base	PA-GF
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

