

Benennung/Description

TwinFLASH Design

TwinFLASH Design

Artikel-Nummer

Material number

634 X40 55

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

634 #40 55 24 V DC ca. 30 g



1 = RD 2 = GN 3 = YE 4 = CL 5 = BU

Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

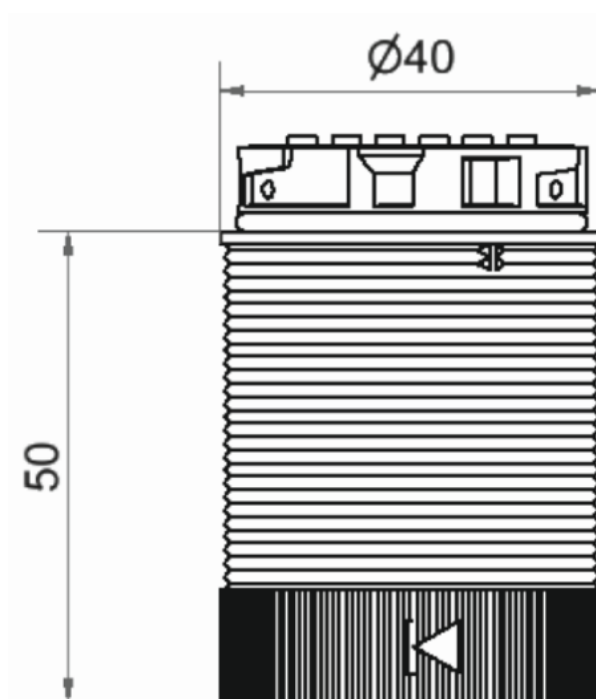

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blitzfrequenz	ca. 1 Hz	Flashing frequency	ca. 1 Hz
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 900 mA	Starting current	max. 900 mA
Lebensdauer	max. 50.000 h	Life duration	max. 50.000 h
Spannungsbereich	24 V $\pm$ 10%	Voltage range	24 V $\pm$ 10%
Stromaufnahme	65 mA	Current consumption	65 mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP66 in montiertem Zustand	Protection rating	IP66 when mounted
Temperatur	-30° ... +60 °C	Temperature	-30° ... +60 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, $U_i = 250V$; $U_{imp} = 2.500V$; oder nur mit SELV-Netzteil Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, $U_i = 250V$, $U_{imp} = 2.500V$; or only with SELV-Power supply Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

