



Benennung/Description

CleanSIGN Dauerton CleanSIGN Contin. tone

Artikel-Nummer
Material number

695 200 55


Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

695 200 55

24 V DC

ca. 420 g

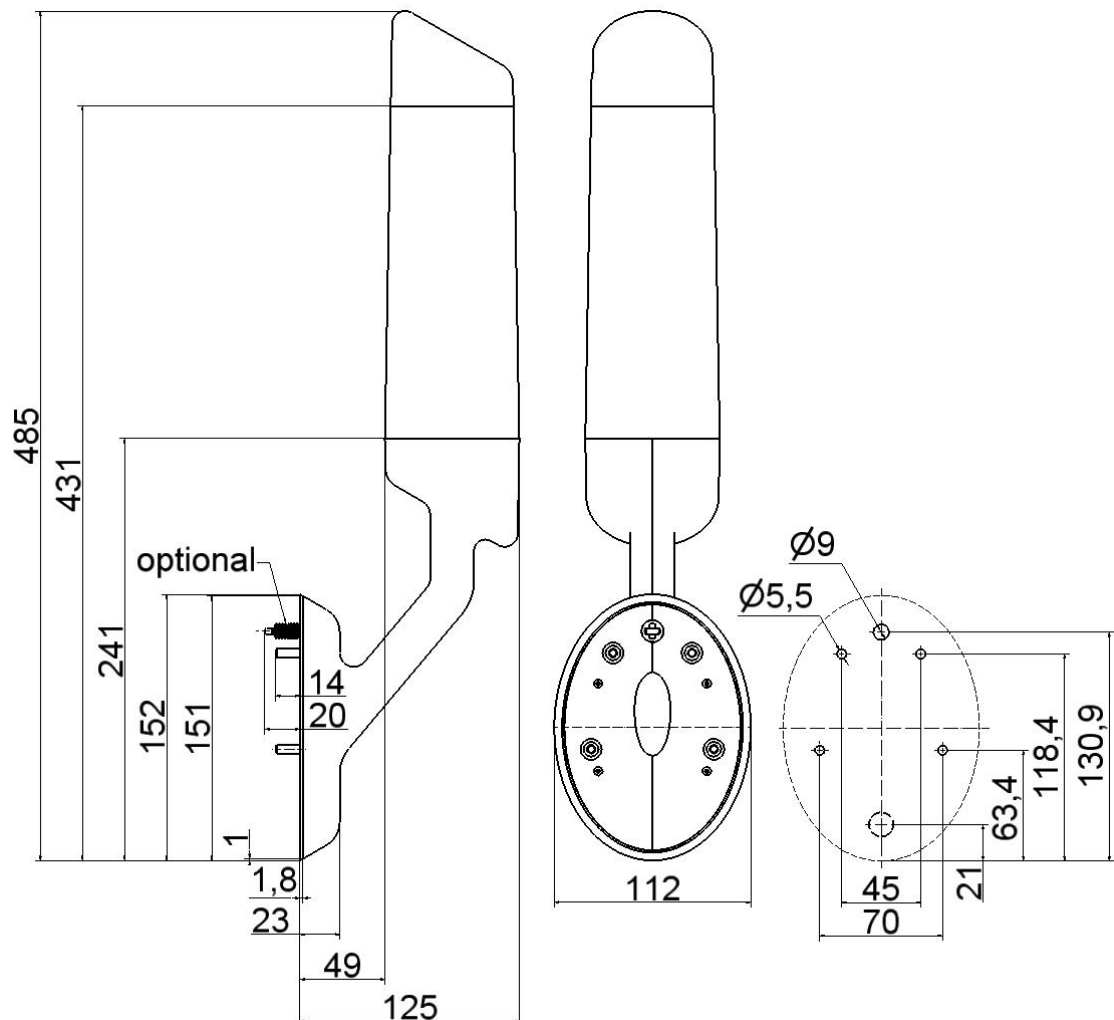

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	50000 h (Akustik min. 5000 h)	Life duration	50000 h (Acoustics min. 5000 h)
Signalbild	LED-DAUER	Signal aspect	Colour adjustable
Stromaufnahme	260 mA	Current consumption	260 mA
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 2400 Hz	Tone frequency	ca. 2400 Hz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	Schraubklemme max. 1,5 mm ²	Connection	Screwable connection max. 1,5mm ²
Befestigung	Wandmontage	Fixing	Wall mounting
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP67 / 69K in montiertem Zustand	Protection rating	IP67 / 69K when mounted
Temperatur	-30° ... +50 °C	Temperature	-30° ... +50 °C
Umgebungs- bedingungen	Verschmutzungsgrad 3, U _i = 250V; U _{imp} = 2.500V; Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 3, U _i = 250V, U _{imp} = 2.500V; Overvoltage category II
Werkstoff Gehäuse	PA	Material housing	PA
Werkstoff Kalotte	PA	Material dome	PA
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	Farbe einstellbar	Characteristics	Colour adjustable
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanlei- tung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the instal- lation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

