



Benennung/Description

K37 Stecker Dauerton
K37 plug perm. tone

Artikel-Nummer

Material number

699 XX0 75

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.
699 610 75 24 V AC/DC

699 630 75 24 V AC/DC

**Gewicht /
Weight**


ca. 63 g

ca. 63 g

**Farbe /
Colour**

RD

YE

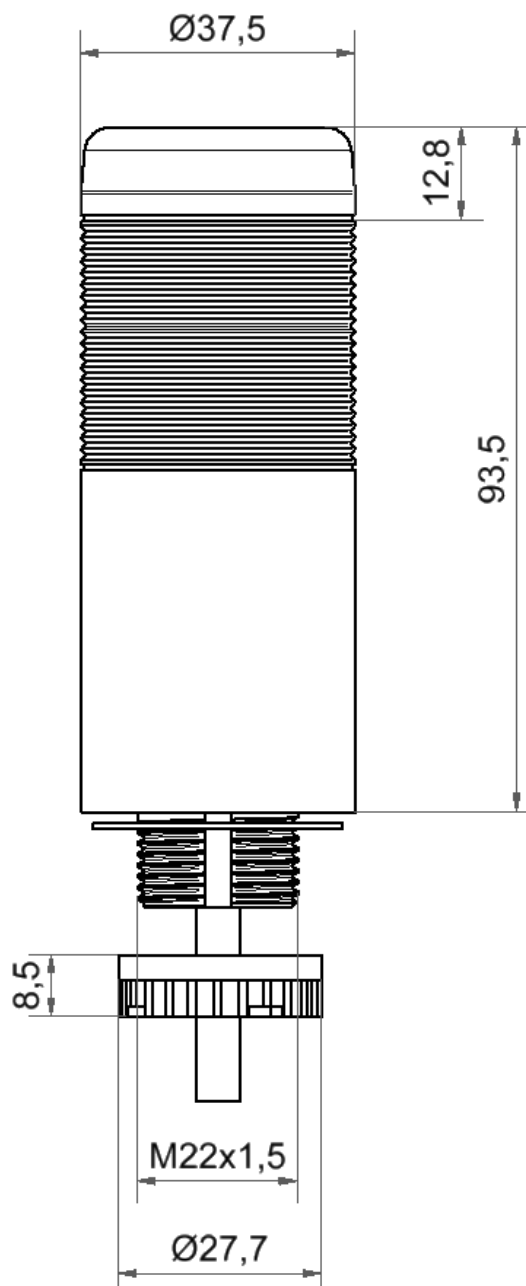

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lautstärke	85 dB(A) / 1m	Volume	85 dB(A) / 1m
Lebensdauer	50000 h (Akustik min. 5000 h)	Life duration	50000 h (Acoustics min. 5000 h)
Spannungsbereich	24 V $\pm$ 10%	Voltage range	24 V $\pm$ 10%
Stromaufnahme	typisch 55 mA	Current consumption	typical 55 mA
Tonart	Dauerton	Tone type	Continuous tone
Tonfrequenz	ca. 2.900 kHz	Tone frequency	ca. 2.900 kHz
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	M12-Stecker, 5-polig, A-codiert, ca. 150 mm	Connection	M12-plug, 5 poles, A-coded, ca. 150 mm
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormon- tiert	Seal	Premounted with each ele- ment
Einbaulage	stehend	Installation position	standing
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungs- bedingungen	Verschmutzungsgrad 3, nur mit SELV-Netzteil	Environmental conditions	Pollution degree 3, only with SELV-Power supply
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Werkstoff Sockel	PC BK	Material base	PC BK
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nom} und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanlei- tung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature. The advice contained in the instal- lation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

