

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Ex-Signalsäule

Ex Signal tower

741 120 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Ex

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V DC}$
operating voltage

Stromaufnahme: $I_{\text{eff}} = \leq 90\text{mA}$
current consumption

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle

Lebensdauer: max. 100.000h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

741 120 55 24 V DC RD/YE

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material PC/ABS schwarz,

Signalsäule: PC, transparent

Signal tower PC/ABS black,
material PC transparent

Material Klemmengehäuse: Polyester Schwarz

material base Polyester black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Zugentlastung: Kabelverschraubung M20
strain relief cable gland M20

Gewicht ca.: 690g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted

Befestigung: Wandmontage
fixing Wall mounting

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm²
connection Screw terminal max. 2,5mm²

Vorschriften: EN 60079-0 :2009
regulations EN 60079-7 :2007
EN 60079-11 :2012
EN 60079-18 :2009

Richtlinie für CE: 94/9/EG
CE recommendation 2004/108/EG


Prüfzeichen : Ex / CE

mark of conformity

Kennzeichnung:  II 2G Ex e mb [ib] II C
product marking T6 Gb

Zulassung: PTB 06 ATEX 2005
approval

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312.741.002-01
Name <i>name</i>	JBE	JBE	Mau	Hö	
Datum <i>date</i>	25.04.07	24.05.13	24.05.13	27.05.13	Seite 1 - 2 page 1 - 2

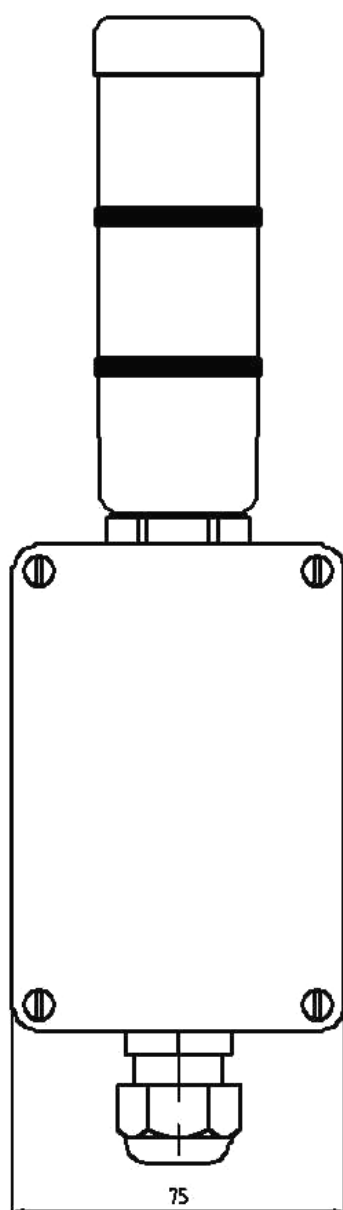

Verschraubung M20x1,5 ist im Lieferumfang enthalten!

