



Benennung/Description

Kabel 5m mit M12-Stecker
5m cable with M12 plug

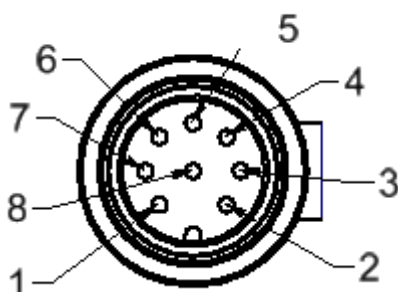
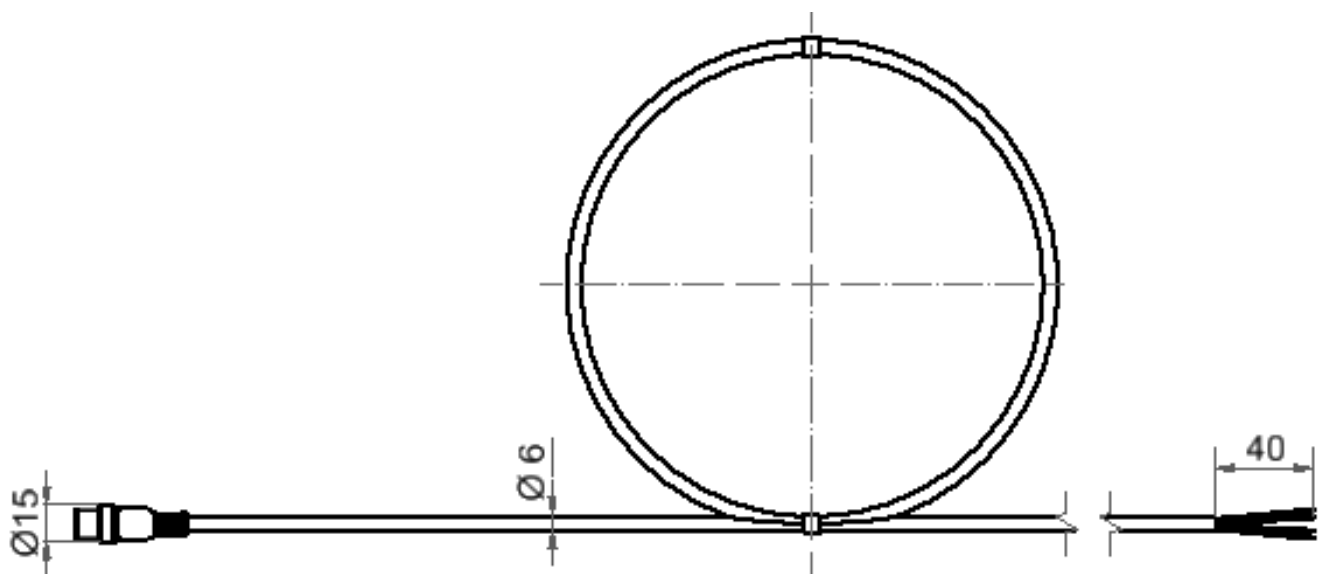
Artikel-Nummer

Material number

960 860 01

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.

960 860 01


PIN

Wire colour

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	free
7	BU
8	free

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	$U_{\text{nenn}} = 30\text{V}$	Operating voltage	$U_{\text{nom}} = 30\text{V}$
Strombelastbarkeit	2A	Ampacity	2A
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Leitungslänge	5m	Cable length	5m
Leitungsquerschnitt	0,34mm ² (AWG22)	Conductor cross section	0,34mm ² (AWG22)
Kabelmantel	PVC BK	Cable sheathing	PVC BK
Kabelenden		Cable ends	
1. Stecker	M12x1, 8-polig, A-codiert, male, Griffkörper BK an Leitung angespritzt.	1. Plug	M12x1, 8 poles, A-coded, male, grip body BK molded on wire.
2. Freies Kabelende	Aderendclip ohne Kragen (6 x)	2. Free cable end	Ferrule without collar (6 x)
Nicht benötigte Litzen bündig mit Mantel gekürzt		Unused strands shortened flush with cable sheathing	
Sonstige Daten		Other specifications	
RoHS-konform		RoHS-compliant	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U_{nom} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.